

特殊分岐短管

IT2型GX管用



管路更新時に管路内に
特殊分岐短管IT2型GX管用を組み込むことにより、
不断水分岐バルブと同様の機能を発揮します。

止水栓内蔵式GX形T字管

配管の接続はGX形の耐震管路


特殊分岐短管に接続しているバルブは不断水で撤去可能

撤去作業は簡単かつスピーディー


各部名称及び寸法図

番号	名 称
①	GX形特殊T字管
②	ロックリング
③	ストップ
④	止水栓
⑤	ふた
⑥	GF形ガスケット1号
⑦	空気抜き用ボルト
⑧	六角ボルト・ナット
⑨	止水こま固定ねじ
⑩	Oリング
⑪	沈みプラグ

製品寸法図

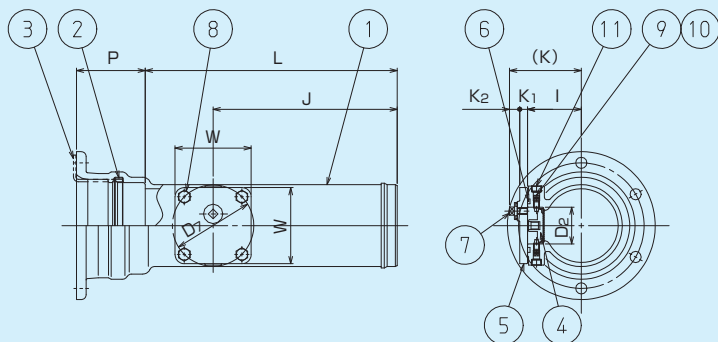

作業寸法図

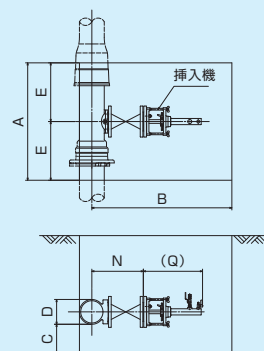

製品寸法


呼び径	D ₂	D ₇	K ₁	K ₂	K	I	J	L	P	W	⑦空気抜き用ボルト	⑧六角ボルト	呼び径	D	A	B	C	E	N	Q
75×75	76	168	16	21	111.0	74.0			136.5	157	G1/4用		75×75	93.0		900			314.0	
100×75					123.0	86.0	380	520	137.5	176	G1/2用		100×75	118.0					326.0	
100×100	103	195	21	25	132.0					176	G1/2用		100×100		800	950	200	400	336.0	400
150×75	76	168	16	21	148.0	111.0	390	530	142.0	157	G1/4用		150×75	169.0					351.0	
150×100					157.0					176	G1/2用		150×100						361.0	
200×100	103	195	21	25	180.5	134.5	410	550	144.0				200×100	220.0		1000			384.5	

作業寸法

工事概要


第一工区工事

不断水分岐工事にて仮設配管を設置し、更新管路にIT2型管と仕切弁を設置します。

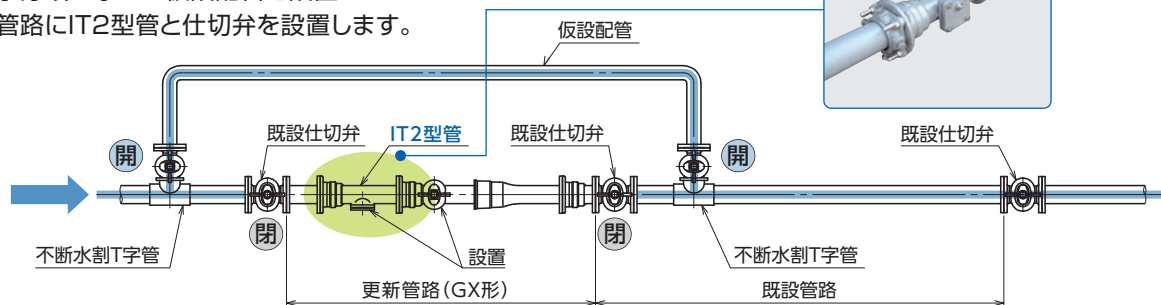

第二工区工事

次に不断水分岐工事を行い、IT2型管と仮設配管を設置します。第一工区にて設置した割T字管と既設仕切弁を撤去します。第一工区と同じくIT2型管と仕切弁を設置します。

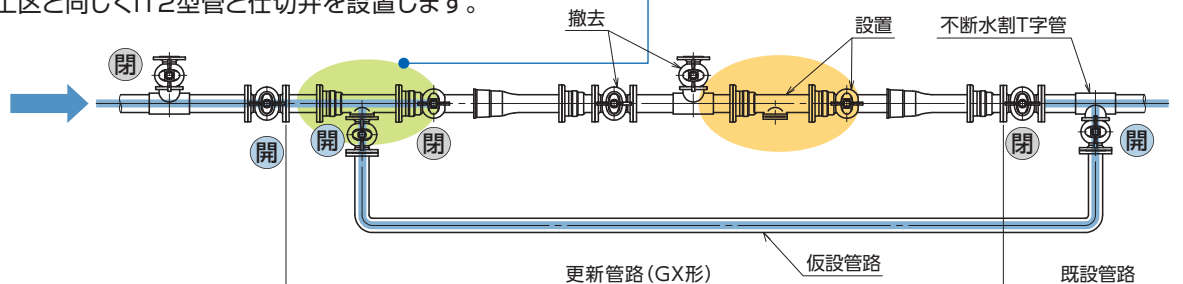

第三工区工事

第二工区と同じ作業を繰返し、耐震管路を更新していきます。更新した管路には分岐バルブが無くなり、管理上の負担が減ります。

